
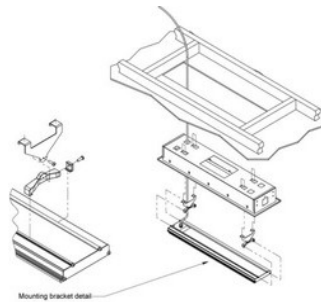


HEATSTRIP ELEGANCE

Stijlvol, krachtig en flexibel – de Heatstrip ELEGANCE is dé premium elektrische paneelverwarming die perfect past in elk interieur. Met zijn strakke off-white design en hoogwaardige keramische coating biedt hij efficiënte warmte zowel binnen als in beschutte buitenruimtes zoals poolhouses. Combineer elegantie met prestaties en geniet van een kosteneffectieve oplossing die technologie en esthetiek samenbrengt. Inbouw mogelijk, **remote & app mogelijk voor de hogere vermogens.**

TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: keramische coating, gebroken witafwerking
- Montage : Geschikt voor wand- en plafondmontage (verstelbare steunen) én voor inbouw
- Aansluiting: Inclusief elektrische kabel en stekker voor 1800W en 2400W, voor 3600W-model vaste aansluiting nodig
- Stralingspaneel: Geavanceerd compact elementontwerp met krachtige en gelijkmatige warmte zonder rood licht
- Spanning: 230V
- Montagehoogte:
 - Aanbevolen: 2,5 m – maximaal 2,7 m
 - Minimale hoogte : 2,10 m – paneel wordt 400°C
- Bescherming: IP55 waterdicht

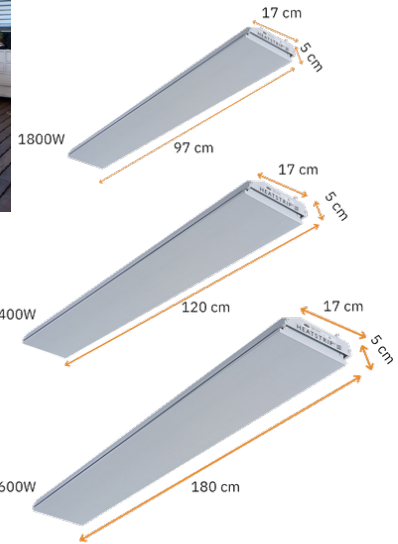

Type product	Vermogen	Afmeting	Gewicht
THE1800EU	1800 Watt	974 x 170 x 48.5 mm	4kg
THE2400EU	2400 Watt	1204 x 170 x 48.5 mm	7kg
THE3600EU	3600 Watt	1804 x 170 x 48.5 mm	9kg
THE2400EURA	2400 Watt	1306 x 170 x 48,5 mm	6kg
THE3200EURA	3200 Watt	1710 x 170 x 48,5 mm	8kg



Inbouw	Montage stuk	Montageopening	Totale afmetingen
1800 Watt	THEAC-040	1030 x 240 mm	1080 x 290 x 125 mm
2400 Watt	THEAC-041	1260 x 240 mm	1310 x 290 x 125 mm
3600 Watt	THEAC-042	1860 x 240 mm	1910 x 290 x 125 mm
2400 Watt	THERAC-056	1385 x 235 mm	1439 x 290 x 125 mm
3200 Watt	THERAC-057	1785 x 235 mm	1839 x 290 x 125 mm

HEATSTRIP ENHANCE

De Heatstrip ENHANCE is uniek in zijn soort. Met het hoogwaardige Duitse SCHOTT-glas als kernmateriaal biedt hij stijlvolle verwarming met een zachte, rode gloed. Dit model onderscheidt zich met zijn **standaard** voorziene timerfunctie, drie verwarmingsniveaus, bediening **via afstandsbediening of App**. Ideaal voor wie gebruiksgemak en directe warmte zoekt. Laat je inspireren door dit veelzijdige en innovatieve buitenbeentje. Inbouw mogelijk.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal : Hoogwaardig Schott glas
- Montage: Verstelbare steunen, geschikt voor wand- en plafondmontage én inbouw
- Aansluiting: incl. elektriciteitsnoer en stekker (2400 model)
- Stralingspaneel: paneel dat zacht rood licht afgeeft
- Spanning: 230V
- Timerfunctie: Instelbare timer van 0 tot 24 uur voor flexibele bediening en energie-efficiëntie
- Montagehoogte:
 - Aanbevolen : 2,5 m – maximaal 2,7 m
 - Minimale hoogte : 2,1 m (paneel wordt 400°C)
- Bescherming: IP55 waterdicht

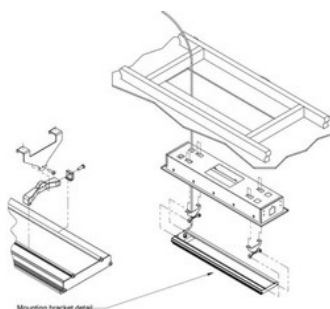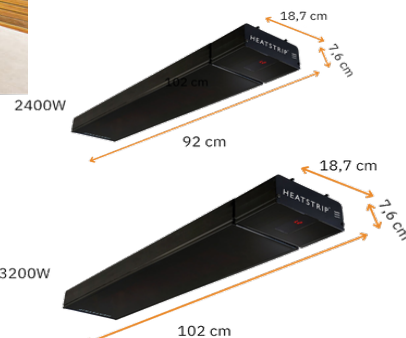

Type product	Vermogen	Afmeting	Gewicht
THG2400BAEU	2400 Watt	920 x 187 x 76 mm	8kg
THG3200BAEU	3200 Watt	1020 x 187 x 76 mm	10kg



Inbouw	Montage stuk	Montageopening	Totale afmetingen
2400 Watt	THGAC-001	1035 x 253 mm	1091 x 308 x 181 mm
3200 Watt	THGAC-002	1135 x 253 mm	1191 x 308 x 181 mm

HEATSTRIP CLASSIC

De Heatstrip CLASSIC combineert tijdloze elegantie met krachtige prestaties. Dankzij het slanke ontwerp en de zwarte afwerking voegt hij moeiteloos stijl toe aan elke veranda, huiskamer of commerciële ruimte. Met zijn aluminium achterkant en zijn afmetingen is hij ontworpen voor optimale warmtespreiding. Beschikbaar tot 3200W en met een maximale temperatuur van 370° is deze heater dé meest gekozen oplossing voor wie robuuste prestaties met een klassiek design wenst. Beschikbaar in drie vermogens & inbouw cassettes mogelijk. **Geen remote en geen App bediening in deze reeks.**

TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: hoogwaardig aluminium
- Montage: Verstelbare steunen geschikt voor wand- en plafondmontage.
- Aansluiting: Incl. elektrische kabel en stekker (1500W & 2400W-model).
- Stralingspaneel: Zwart paneel zonder rood licht
- Spanning: Geschikt voor 230V
- Montagehoogte:
 - Aanbevolen: 2,5 m – maximaal 3 m
 - Minimale hoogte: 2,1 m (paneel wordt 370°C)
- Bescherming: IP55 waterdicht

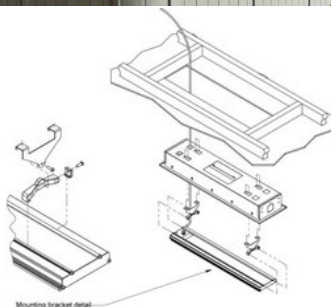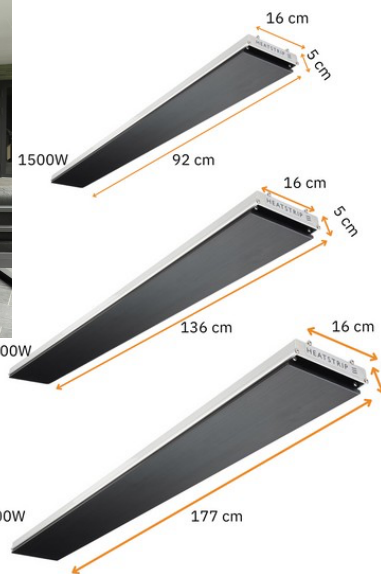

Type product	Vermogen	Afmeting	Gewicht
THH1500AEU	1500 Watt	924 x 165 x 48 mm	5kg
THH2400AEU	2400 Watt	1364 x 165 x 48 mm	6kg
THH3200AEU	3200 Watt	1774 x 165 x 48 mm	8kg


Inbouw	Montage stuk	Montageopening	Totale afmetingen
1500 Watt	THHAC-009	980 x 230 mm	1030 x 280 x 125 mm
2400 Watt	THHAC-011	1420 x 230 mm	1470 x 280 x 125 mm
3200 Watt	THHAC-012	1830 x 230 mm	1880 x 280 x 125 mm

HEATSTRIP DESIGN

Maak kennis met de Heatstrip DESIGN – de ultieme keuze voor high-performance verwarming met een stijlvolle touch. Deze all-black elektrische stralingsverwarmer past naadloos in elke ruimte, van moderne woningen tot commerciële locaties zoals cafés en sportclubs. Met zijn krachtige keramische technologie en ingebouwde schakelopties tussen twee standen, combineert de DESIGN energie-efficiëntie met onopvallende luxe. **Remote & App kan.**

TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: nieuwste keramische coatingtechnologie
- Verstelbare steunen geschikt voor wand- en plafondmontage
- Incl. elektrische kabel en stekker (bij 2400W-model).
- Stralingspaneel: All black paneel zonder rood licht.
- Spanning: 230V
- Montagehoogte:
 - Aanbevolen: 2,5 m – maximaal 2,7
 - Minimale hoogte: 2,1 m (paneel wordt 400°C)
- Bescherming: IP55 waterdicht

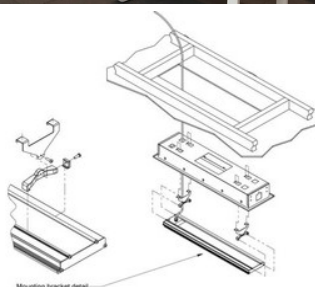

Type product	Vermogen	Afmeting	Gewicht
THD2400EU	2400 Watt	1204 x 170 x 48,5 mm	5kg
THD3600EU	3600 Watt	1804 x 170 x 48,5 mm	6kg
THD2400EURA	2400 Watt	1306 x 170 x 48,5 mm	6kg
THD3200EURA	3200 Watt	1710 x 170 x 48,5 mm	9kg

Inbouw	Montage stuk	Montageopening	Totale afmetingen
2400 Watt	THDAC-061	1260 x 240 mm	1310 x 290 x 125 mm
3600 Watt	THDAC-062	1860 x 240 mm	1910 x 290 x 125 mm
2400 Watt	THDAC-058	1385 x 235 mm	1439 x 290 x 125 mm
3200 Watt	THDAC-059	1785 x 235 mm	1839 x 290 x 125 mm